

Montage en installatie van de BLACK X xPad+

Benodigde gereedschappen

- Kruisopschroevendraaier
- Ontgrendel gereedschap (meegeleverd)


Opmerking: Bewaar het ontgrendel gereedschap voor toekomstige batterijvervangingen.

1 Uitpakken en voorbereiden van de componenten

Open de verpakking en identificeer alle componenten. Leg ze neer voor gemakkelijke toegang.

De verpakking bevat:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1 x xPad+ | 2 x Schroeven |
| 1 x 3M dubbelzijdig tape | 4 x AAA-batterijen |
| 1 x Ontgrendel gereedschap | 2 x NFC-kaarten |

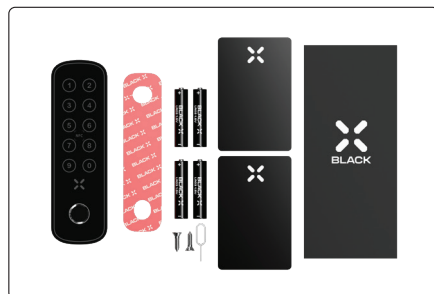

2 Verwijder de achterklep van de xPad+

Gebruik het ontgrendel gereedschap om de achterklep van de xPad+ te verwijderen door de pin te drukken in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het apparaat.



3 Plaats de batterijen

1. Open het deksel van de batterijcompartiment.
2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat ze correct zijn gepositioneerd. De xPad+ schakelt in en geeft een pieptoon om de juiste installatie te bevestigen.



4 Koppel de xPad+ met de BLACK X-app

1. Open de BLACK X-app en ga naar het slot dat je wilt koppelen met de xPad+, en tik op de instellingenknop.
2. In het instellingenmenu selecteer je xPad/xPad+, tik vervolgens op xPad+. Raak de xPad+ aan om te activeren en klik op "Doorgaan".
3. Als je xPad+ verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten, selecteer deze om het koppelingsproces te voltooien.

Als deze niet verschijnt, zoek dan de Pairing Key in de kleine opening net boven het batterijcompartiment van de xPad+. Gebruik het ontgrendel gereedschap om de knop binnenin in te drukken. De xPad+ begint te knippen om de koppelingsmodus aan te geven, selecteer hem vervolgens in de lijst om het proces te voltooien.

4. Sluit de deksel van het batterijcompartiment zorgvuldig.



5 Bevestig de xPad+ op het oppervlak

Optie 1

1. Kies een geschikte locatie voor de plaatsing van de xPad+, zorg ervoor dat deze zich binnen 3 meter van het slot bevindt. Gebruik de twee schroeven en een kruisopschroevendraaier.
2. Plaats de achterklep van de xPad+ op het oppervlak en bevestig deze door de schroeven in de twee aangewezen gaten te draaien.
3. Schuif de xPad+ in de achterklep en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.



Optie 2


1. Kies een geschikte locatie voor de plaatsing van de xPad+, zorg ervoor dat deze zich binnen 3 meter van het slot bevindt voor standaard deuren. **Opmerking:** Voor stalen deuren wordt aanbevolen de xPad+ zo dicht mogelijk bij de deur en het slot te plaatsen om een optimale Bluetooth-verbinding te garanderen.
2. Verwijder de beschermfolie van één kant van de 3M-tape.
3. Plaats de tape zorgvuldig op de achterkant van de xPad+, zorg voor een juiste uitlijning.
4. Verwijder de beschermfolie van de andere kant van de tape.
5. Druk de achterkant van de xPad+ tegen de gekozen positie op het oppervlak.
6. Schuif de xPad+ in de achterklep en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.




6 Ontgrendelmethoden instellen en testen

Ontgrendel uw deur met de BLACK X xPad+ door een van de volgende methoden te gebruiken: pincode, vingerafdruk of NFC voor probleemloze toegang.

Om de ontgrendelingsmethoden te configureren:

1. Open de BLACK X-app op uw smartphone.
2. Ga naar het hoofdmenu  en kies uw gewenste ontgrendelingsoptie (pincode, vingerafdruk of NFC) en volg de instructies in de app.
3. Zodra de configuratie is voltooid, test de geselecteerde ontgrendelingsmethode met het BLACK X smart lock.




Opmerking: Zorg ervoor dat u de instructies op het scherm zorgvuldig volgt voor een succesvolle installatie.

Voorbeelden van ontgrendelingsmethoden



Invoer van toegangscode



Vingerafdrukscan



NFC-kaart



NFC-tag

De xPad+ wordt geleverd met 2 NFC-kaarten. Extra NFC-kaarten of tags kunnen apart worden aangeschaft om aan uw operationele behoeften te voldoen.

7 Online-instructies

Heeft u hulp nodig bij de installatie of heeft u vragen?



www.black.inc

De onderstaande FCC-verklaring is het originele Engelse document. Deze moet in de oorspronkelijke taal worden behouden om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or in conjunction with any other antenna or transmitter.

