

OLDA

RUIM ASSORTIMENT KANTSCHUIVEN EN TOEBEHOREN VOOR DE DEUR



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Over Dulimex | 9. Automatische kantschuiven | 14. Sluitpotten |
| 2. Introductie | 11. Sluitvolgorderegelaars | 15. Deurbegrenzers- en -vastzetters |
| 3. Voordelen | 12. Semi-automatische kantschuiven | 16. Accessoires |
| 4. Een sterke connectie | 13. Manuele kantschuiven | 17. Productinformatie |
| 5. Welk type heb ik nodig? | | |



► OLDA kantschuiven en meer

Oplossingen voor dubbele deuren

Dubbele deuren zijn een mooie oplossing naar een balkon of tuin, maar worden ook in ziekenhuizen, sportcomplexen of bijvoorbeeld naar collegezalen gebruikt. De OLDA kantschuiven bedienen de passieve deur. Dit kan automatisch, maar ook semi-automatisch of handmatig. Met het ruime OLDA assortiment heb je voor elke dubbele deur de juiste oplossing.

OLDA assortimenten

► [Automatische kantschuiven \(HZA\)](#)

Een automatische kantschuif ontgrendelt automatisch de passieve deur wanneer de loopdeur wordt geopend. De passieve deur wordt ook automatisch weer vergrendeld wanneer de actieve deur sluit.

► [Sluitvolgorderegelaars](#)

Een sluitvolgorderegelaar zorgt ervoor dat de passieve deur als eerste gesloten wordt, zodat een (semi-) automatische kantschuif naar behoren werkt.

► [Semi-automatische kantschuiven \(HZS\)](#)

Met een semi-automatische kantschuif ontgrendel je de passieve deur handmatig. Het vergrendelen van de kantschuif gaat daarentegen automatisch.

► [Manuele kantschuiven \(HZM\)](#)

De manuele kantschuif dient handmatig ver- en ontgrendeld te worden.

► [Sluitpotten](#)

De sluitpot wordt in de grond of het kozijn geplaatst en vangt de schoot van de kantschuif op.

► [Deurbegrenzers en deurvastzetters](#)

In het OLDA assortiment vind je ook diverse deurbegrenzers en vastzetters om schade aan ramen, muren en deuren te voorkomen.

► [Accessoires](#)

Sluitplaten en schootgeleiders voor kantschuiven, kabelgeleiders en inbouwringen voor schuifdeuren.



► Voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

► Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

► IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel **'Making Strong Connections'**.

► Smart Choice

Onze producten maken kwalitatief hoogwaardige verbindingen voor een goede prijs. Daarmee is het een slimme keuze voor jou en jouw klanten.

► One-stop-shopping

Met ons uitgebreide assortiment hang- en sluitwerk en ijzerwaren bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres. Bekijk [ons complete assortiment op www.dulimex.nl](http://www.dulimex.nl).

► Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.



► OLDA en Dulimex - een sterke constructie

RZ OLDA Innovation AB, de Zweedse fabrikant van dit ruime assortiment kantschuiven en toebehoren, is opgericht in 1985 en heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatief deurbeslag van hoge kwaliteit.

► Making Strong Connections

In de samenwerking tussen OLDA en Dulimex fungeren we als distributeur. Doordat wij OLDA's kwaliteitss producten uit voorraad leveren heb je ze binnen 48 uur in huis. We hebben korte lijntjes met de fabriek en werken nauw met ze samen.

► Over OLDA

Olda heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve en veilige kantschuiven voor passieve deuren.

► Producten OLDA

We hebben ruim 100 verschillende producten van OLDA op voorraad liggen. Hiermee ben je verzekerd van een snelle uitlevering.

► Fit and forget

De producten van OLDA worden als kant- en klare set geleverd. Zowel het montagemateriaal als sluitplaten en beschermplaatjes zijn inclusief. Daarmee heb je alles bij de hand voor een snelle montage. En dankzij de kwaliteitsproducten van OLDA is het in de meeste gevallen Fit en Forget. Eenmaal geïnstalleerd heb je geen omkijken meer naar deze stijlvolle oplossing.

► Technische support

Vragen of problemen? Zoals je gewend bent van ons staan we, ook als het gaat om de producten van OLDA, met een passende oplossing voor je klaar. Dus geen ingewikkeld Engelstalig contact, maar gewoon in het Nederlands bij jouw vertrouwde contactpersoon.

► Documentatie

OLDA heeft uitgebreide montage-instructies, 3D-tekeningen en productbladen voor hun producten ontwikkeld. Middels een QR code op de verpakking heeft de verwerker altijd de beschikking over alle technische gegevens en montage instructies. Bovendien vind je alles eenvoudig terug via onze webshop. Uiteraard is de kennis van onze productspecialisten volledig up-to-date, zodat je bij vragen gewoon bij ze terecht kunt.



► Welke type heb ik nodig?

Van OLDA hebben we drie soorten kantschuiven in het assortiment: automatische, semi-automatische en manuele. Deze kantschuiven worden per definitie op de passieve deur toegepast. In de regel plaatst men zowel boven als onder een kantschuif wanneer het gaat over automatische kantschuiven. Semi-automatische kantschuiven worden bovenaan bevestigd. In beide gevallen is het belangrijk het juiste type te kiezen. Welk type benodigd is, is afhankelijk van de DIN draairichting van de deur en of de kantschuif boven of onder in de deur gefreesd wordt.

► [Automatische kantschuiven \(HZA\)](#)

Een automatische kantschuif ontgrendelt automatisch de passieve deur wanneer de loopdeur wordt geopend. De passieve deur wordt ook automatisch weer vergrendeld wanneer de loopdeur wordt gesloten.

► [Semi-automatische kantschuiven \(HZS\)](#)


Met een semi-automatische kantschuif ontgrendel je de passieve deur handmatig. Het sluiten van de kantschuif gaat daarentegen automatisch. Een semi-automatische kantschuif wordt vaak gecombineerd met een automatische kantschuif.

► [Manuele kantschuiven \(HZM\)](#)

De manuele kantschuif dient handmatig ver- en ontgrendeld te worden.

► [Uitlegvideo](#)

In onderstaande video wordt het verschil tussen de verschillende opties duidelijk uitgelegd. Klik op de afbeelding of scan de QR-code om de video te bekijken.

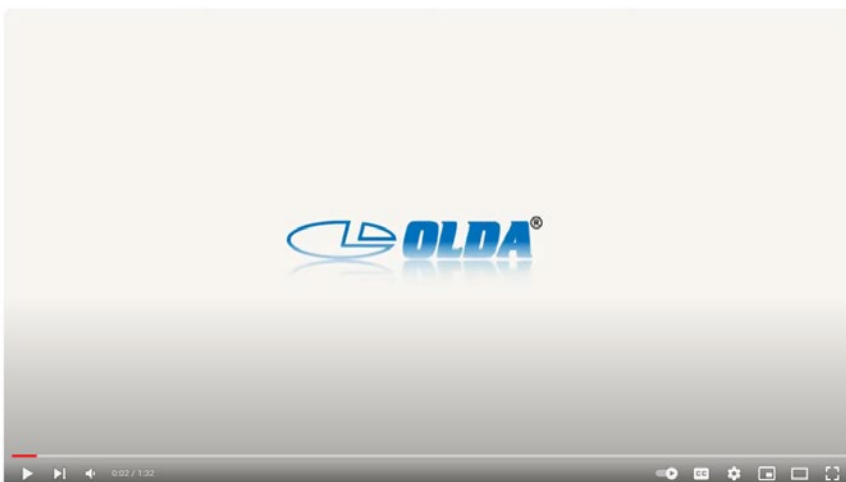

► Type 1 en type 2


OLDA kantschuiven worden gekenmerkt als type 1 en type 2. Per passieve deur heb je altijd van beide types één kantschuif nodig. Afhankelijk van de DIN situatie wordt een type 1 kantschuif boven en een type 2 kantschuif beneden of andersom gemonteerd. Kortgezegd, plaats je wanneer de passieve deur DIN links is een type 1 kantschuif onderaan de deur en een type 2 kantschuif bovenaan de deur. Bij DIN rechts is dit andersom.

► DIN situatie bepalen

Bij het bepalen van de DIN situatie bij dubbele deuren is het voor de toepassing van kantschuiven belangrijk om uit te gaan van de passieve deur. De makkelijkste manier om te achterhalen welke situatie van toepassing is, is door bij gesloten deuren aan de kant van de passieve deur te gaan staan waar je de scharnieren ziet zitten. De deur draait dan altijd naar je toe. Zitten de scharnieren rechts? Dan heb je te maken met DIN-rechts. Zitten de scharnieren links? Dan is de situatie DIN-links.


BELANGRIJK: Ga voor het bepalen van de DIN norm altijd uit van de **passieve deur**.
In deze deur worden de kantschuiven gemonteerd.

Sluitvolgorde: Eerst de passieve deur, daarna de actieve deur

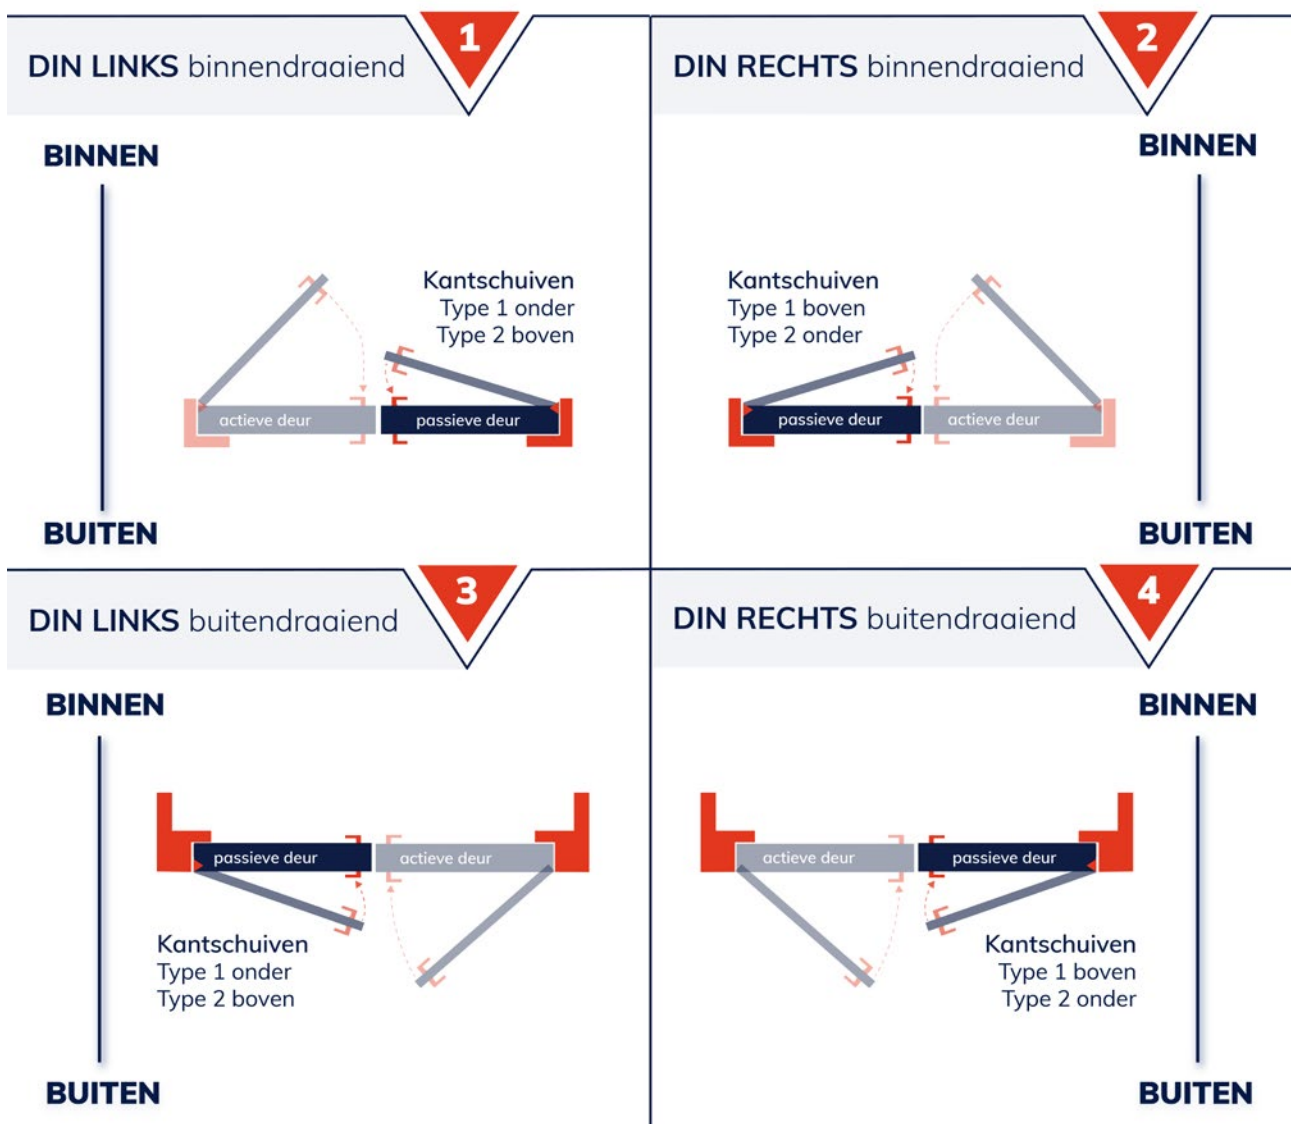


► Automatische kantschuiven

Voor automatische kantschuiven geldt dat wanneer de situatie DIN links is, er aan de bovenkant een type 2 en onderaan een type 1 kantschuif wordt gemonteerd. Wanneer de situatie DIN rechts is er een type 1 voor de bovenkant en een type 2 voor de onderkant benodigd.

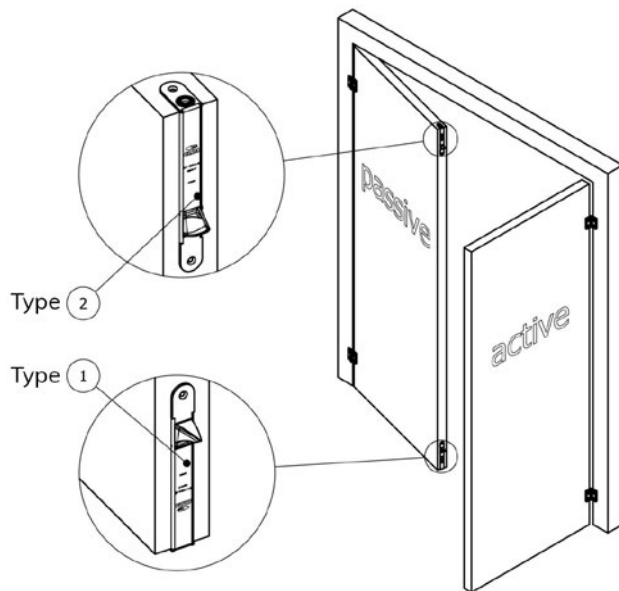


Deze naar binnendraaiende passieve deur is DIN Links

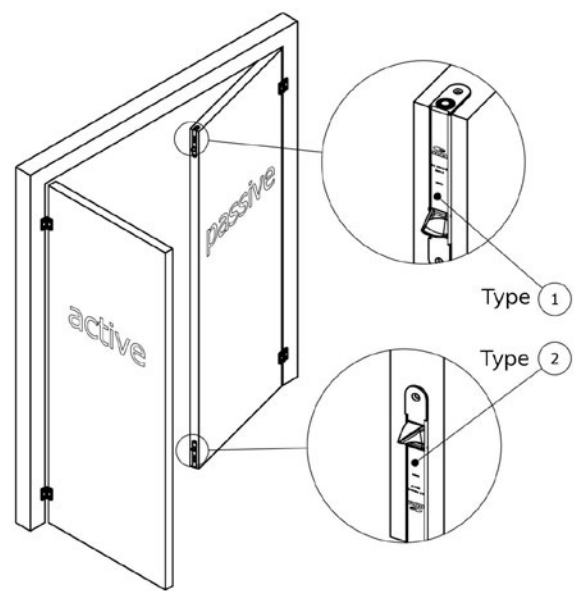


Deze naar binnendraaiende passieve deur is DIN rechts

► Automatische kantschuif deurkozijn model

Voor sommige soorten kantschuiven is het mogelijk deze bovenin het deurkozijn te bevestigen. Wanneer de passieve deur DIN links is, is hiervoor een type 2 benodigd. Is de passieve deur DIN rechts dan heb je een type 1 schuif nodig. Er wordt aangeraden de onderkant van de passieve deur vast te zetten met een 43 HZA kantschuif.

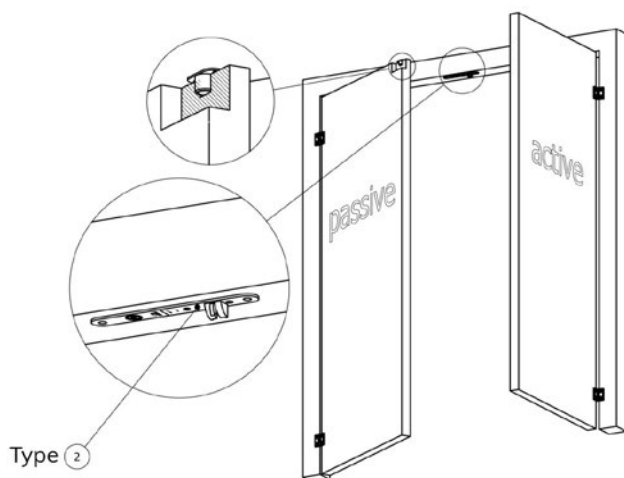


Deze naar binnendraaiende passieve deur is DIN links

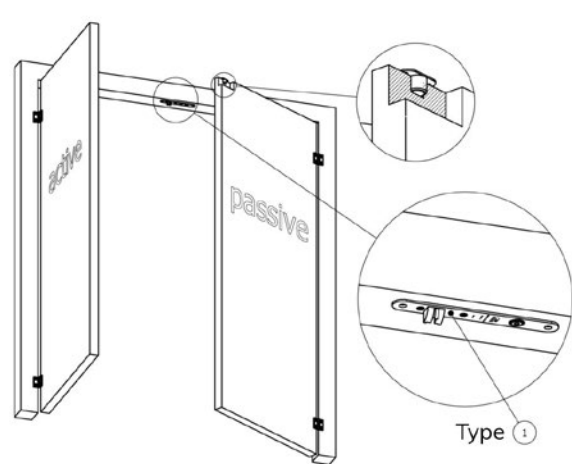

Deze naar binnendraaiende passieve deur is DIN rechts

► Semi-automatische kantschuiven 35 HZS

Voor de 35 HZS serie geldt hetzelfde als bij automatische kantschuiven. Maar een semi-automatische kantschuif wordt over het algemeen alleen bovenin de deur geplaatst en gecombineerd met een automatische kantschuif. De schoot van de semi-automatische kantschuif is altijd geactiveerd, wat bij plaatsing onderaan de vloer zou kunnen beschadigen. Daarom wordt geadviseerd onderaan een 34 HZA kantschuif te monteren.

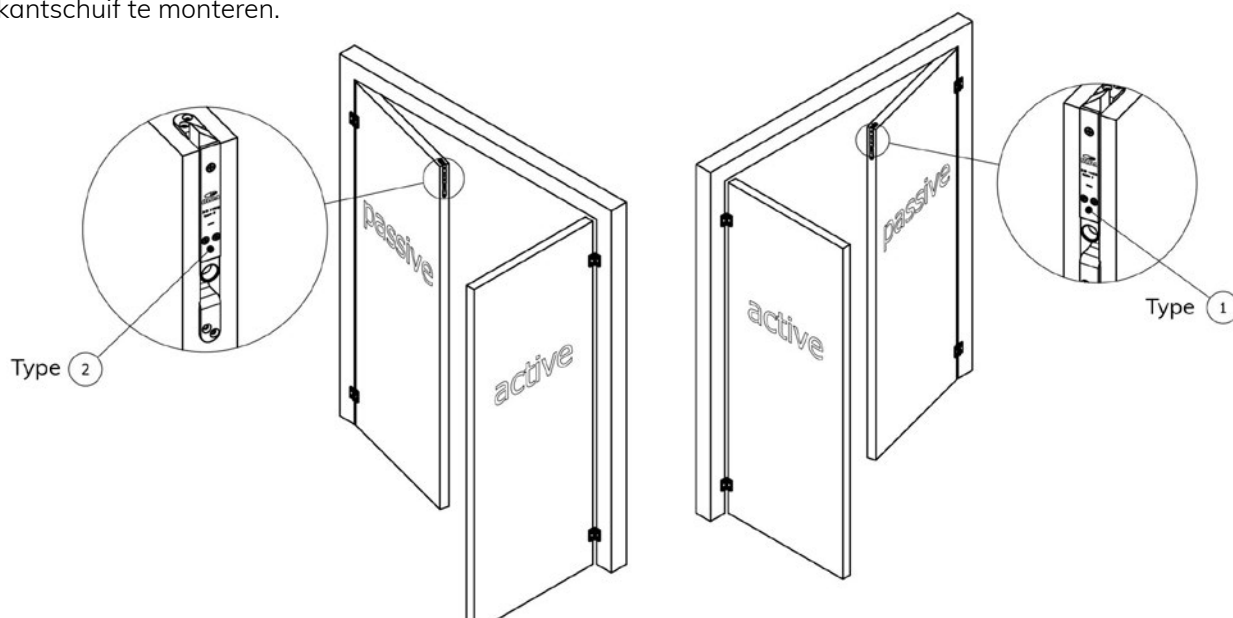


Deze naar binnendraaiende passieve deur is DIN links

Deze naar binnendraaiende passieve deur is DIN rechts

► Manuele kantschuiven

OLDA's manuele kantschuiven kennen geen type 1 of type 2 aanduiding. Deze kunnen zowel links als rechts en boven als onder in de passieve deur geplaatst worden. Op onderstaande afbeelding zie je de montagewijze.

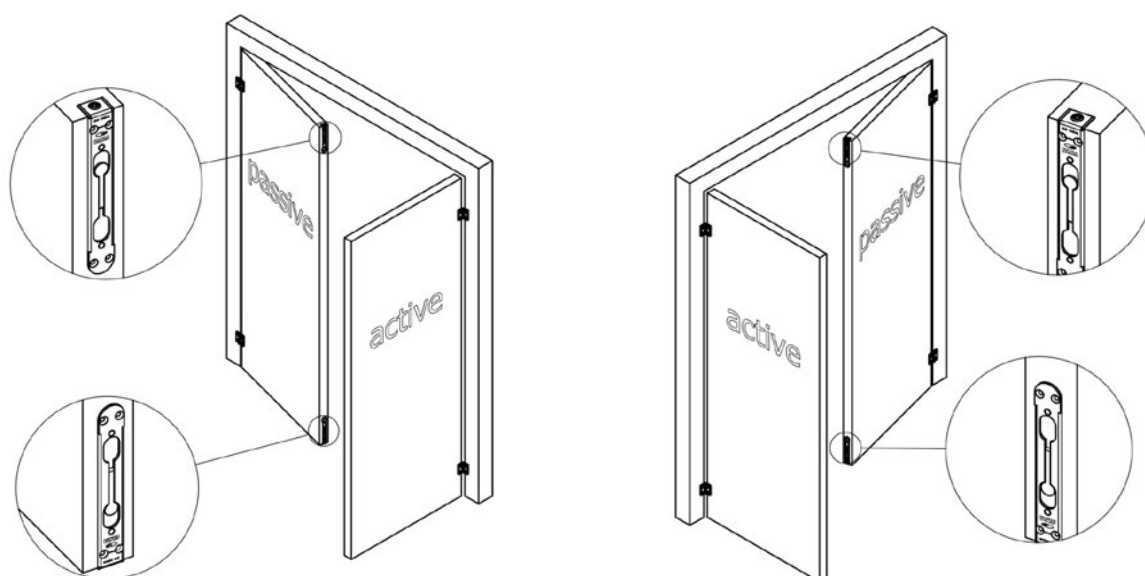

Linker deur is passief

Rechter deur is passief



► Automatische kantschuiven

Met automatische kantschuiven zorg je ervoor dat de passieve deur bij dubbele deuren automatisch wordt geopend wanneer de actieve deur wordt bediend. Deze soort kantschuiven worden toegepast wanneer de passieve deur vaak geopend moet worden of wanneer brandwering* vereist is.

► Belangrijkste verschillen

We hebben maar liefst 16 verschillende automatische kantschuiven van OLDA in ons programma. De belangrijkste verschillen betreffen het toepassingsgebied (hout, aluminium of staal), de lengte van de schoot-uitslag, het soort schoot en de afmetingen van de kantschuif.

► Verende of niet-verende schoot.

De automatische kantschuiven hebben een verende of een niet-verende schoot. Bij brandwerende* deuren is het noodzakelijk dat de kantschuif altijd goed sluit wanneer de deur wordt gesloten. In deze situaties gebruik je een niet-verende schoot. De verende schoot daarentegen is naar beneden in te drukken. Op deze manier voorkom je mogelijke schade aan het kozijn wanneer de schoot, bijvoorbeeld door verstopping, niet in de sluitpot wil schuiven.

► Hold-close functie

De 37 HZA kantschuif beschikt over een hold-close functie. De vierkante schoot met afgeschuinde rand valt in de verstelbare sluitplaat, waardoor de deur volledig gesloten kan worden zonder enige vorm van speling op de deur. Dit kan wenselijk zijn in situaties met brand*-, gas-, lucht- of geluidsdichte deuren.

► 28 HZA met verlengde schoot

Om meer afstand te overbruggen tussen de deur en de sluitpot zijn de verlengde 28 HZA kantschuiven ontwikkeld. Deze kenmerken zich doordat de schoot in ongeactiveerde toestand 8, 15, 20 of 30 mm uitsteekt. Deze kantschuiven zijn bijvoorbeeld ideaal om te gebruiken in combinatie met een valdorpel of wanneer er een grotere afstand tussen de deur en vloer/drempel overbrugt moet worden.



[Bekijk kantschuiven met verlengde schoot](#)

► Kozijnmodel

Voor stalen en aluminium kozijnen zijn de OLDA HZA 600 en HZA 602 kozijnmodellen geschikt. Deze unieke modellen worden in de bovenkant van het kozijn geplaatst, waardoor er nauwelijks een uitsparing in de passieve deur hoeft worden gefreesd. In sommige gevallen kan het plaatsen van een kantschuif in de deur, de brandwerendheid van de deur aantasten. In deze gevallen is een kozijnmodel kantschuif ideaal. Wanneer de actieve deur de schoot raakt, schiet de pin omhoog zodat de deur vergrendeld wordt. In combinatie met een kozijnschuif wordt geadviseerd de onderkant van de deur vast te zetten met de 43 HZA*, die beschikt over een gesloten kast.



[Bekijk kozijnmodellen](#)

*De kantschuiven zijn niet getest op brandwerendheid

► Voor houten - stalen en/of aluminium deuren

Automatische kantschuiven zijn verkrijgbaar voor houten, stalen en aluminium deuren. Bij de artikelen in onze webshop staat vermeld of deze geschikt zijn voor houten, stalen of aluminium deuren. Klik op de link of scan één van onderstaande QR-codes om alle types te bekijken.



[Voor hout](#)



[Voor staal en
aluminium](#)



[Voor hout, staal
en aluminium](#)

► Variabele schootuitslag

Veel kantschuiven hebben een variabele schootuitslag. Omdat geen enkele situatie exact hetzelfde is en je zoveel mogelijk van de schootuitslag wilt gebruiken om de passieve deur te sluiten, kun je de schoot verstellen. De schoot is los te draaien met een 3mm inbussleutel en vervolgens in- of uit te draaien. Wanneer je de gewenste schootuitslag hebt bereikt zet je de schoot met de inbussleutel eenvoudig weer



34 HZA-DS
met Schall-EX L-15/30 OS



33 HZAR Ø8
met Schall-EX L-15/30 WS

► Combineer met valdorpels van Athmer

Dubbele deuren worden vaak voorzien van valdorpels om tochten te voorkomen. Ook in deze situaties is het mogelijk automatische kantschuiven toe te passen. OLDA en Athmer hebben namelijk de samenwerking opgezocht en dat heeft ertoe geleid dat Athmer hun valdorpels geschikt kan maken voor de integratie van OLDA kantschuiven.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

► Hoekmodel

De 26 HZA serie bevat twee hoekmodellen automatische kantschuiven voor stalen of aluminium deuren. Deze worden precies in de hoek geplaatst, waardoor een minder hoge uitsparing gemaakt hoeft te worden.



[Bekijk hoekmodellen](#)

► Smal

De 39 HZA modellen zijn met slechts 16 mm breedte extra smal en daarmee ideaal om toegepast te worden in smalle stalen en aluminium deuren.



[Bekijk smalle
kantschuiven](#)



► Sluitvolgorderegelaars

Voor een goede werking van automatische kantschuiven is het belangrijk de sluitvolgorde van de deuren te regelen, zodat de passieve deur sluit voordat de actieve deur dichtgaat.

► De werking

De sluitvolgorderegelaar zorgt voor de juiste volgorde van het sluiten van dubbele deuren. De actieve deur wordt in eerste instantie tegengehouden door de arm of knop van de sluitvolgorderegelaar, zodat de passieve deur voorgaat. Zodra deze dicht zit wordt automatisch de lange arm opgetild of de knop ingedrukt zodat de actieve deur ook kan sluiten.

► Sluitvolgorderegelaar 25 DK

De sluitvolgorderegelaar 25 DK werkt met twee armen en wordt met vier schroeven boven de deuren op het kozijn bevestigd. De regelaar is omkeerbaar, zodat hij zowel bij linker als rechter passieve deuren kan worden gebruikt. Deze sluitvolgorderegelaar is verkrijgbaar in het mat zwart, wit en grijs.



► #Op aanvraag leverbaar sluitvolgorderegelaar 30 DK

Naast de 25 DK serie is de 30 DK serie op aanvraag leverbaar. Deze sluitvolgorderegelaar wordt onderaan of aan de achterkant van het kozijn bevestigd en is eventueel met profielverlenging leverbaar. Hij is op bestelling te verkrijgen in het staal verzinkt of met een grijze finish. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.



► Semi-automatische kantschuiven

Een semi-automatische kantschuif combineert de functionaliteiten van een manuele kantschuif met die van een automatische kantschuif. In gesloten toestand is de passieve deur altijd vergrendeld. Het ontgrendelen van de deze deur is een bewuste handeling. Bij het sluiten van de deur sluit de kantschuif zich automatisch, zodat je altijd verzekerd bent van een goed vergrendelde deur.

► De werking

In tegenstelling tot de schoot van de automatische- en manuele kantschuiven is de schoot van de semi-automatische kantschuif 35 HZA standaard helemaal uitgeschoven. Om de passieve deur te openen wordt de schoot aan de hendel met één vinger naar beneden getrokken. Wanneer de deur sluit wordt de schoot naar beneden gedrukt, totdat deze achter de sluitplaat valt waarna de deur gesloten is.

► Geactiveerde schoot

Zoals genoemd is de schoot van de semi-automatische kantschuif standaard volledig uitgeschoven. Om deze reden wordt aangeraden de semi-automatische kantschuif slechts bovenaan in de deur te bevestigen. Wanneer deze toch aan de onderkant in de deur wordt gemonteerd is voorzichtigheid ten aanzien van de vloer en drempel geboden.

► Ideale combinatie met 34HZA

Om zowel boven als onder een vergrendelingspunt van de deur te hebben, wordt aanbevolen de half-automatische 35 HZS kantschuif bovenaan te monteren en te combineren met een 34 HZA aan de onderkant van de deur.

► Zelfde formaat als 34HZA en 37HZA

De behuizing van de half-automatische 35 HZS heeft dezelfde afmetingen als de 34 HZA en de 37 HZA.

► Geschikt voor hout, staal en aluminium

De 35 HZS semi-automatische kantschuif is zowel geschikt voor houten, stalen als aluminium deuren.





► Manuele kantschuiven

Manuele kantschuiven worden handmatig bediend. Zowel het openen als vergrendelen van de passieve deur wordt met de hand gedaan. Dit maakt manuele kantschuiven zeer geschikt voor dubbele deuren, waarvan de passieve deur regelmatig gesloten blijft.

► Rechte of ronde voorplaat

De manuele kantschuiven van OLDA zijn uitgevoerd met een rechte of ronde voorplaat. De kantschuiven met rechte voorplaten zijn geschikt voor handmatige verwerking. Kantschuiven met een ronde voorplaat worden over het algemeen machinaal ingefreesd.

► Voor houten - stalen en/of aluminium deuren

De manuele kantschuiven zijn geschikt voor houten, stalen of aluminium deuren. Bij de artikelen in onze webshop staat vermeld voor welke toepassing de kantschuif geschikt is. Klik op de link of scan één van onderstaande QR-codes om alle types te bekijken.



[Voor hout](#)



[Voor staal en
aluminium](#)



[Voor hout, staal
en aluminium](#)



► Sluitpotten

Met de OLDA sluitpotten garandeer je een soepele werking van de kantschuif en goede vergrendeling van de deur. De RVS anti-stof sluitpotten van OLDA worden in de vloer gemonteerd, zijn onderhoudsvrij en hebben bovendien een chique uitstraling. Doordat er geen stof en vuil in de sluitpot kan komen verleng je de levensduur van een kantschuif, helemaal wanneer deze veel gebruikt wordt.

► Verende schoot

De sluitpotten hebben een verend mechanisme met een openingsdiepte van 22 mm. Wanneer de kantschuif geactiveerd wordt, wordt de veer naar beneden gedrukt om plaats te maken voor de schoot. Zodra de deur opengezet wordt, voorkomt de naar boven gekomen afsluiting dat stof en vuil zich ophoopt in de sluitpot.

► Universeel toepasbaar

De sluitpotten worden gebruikt in combinatie met automatische en manuele kantschuiven. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor espagnoletsluitingen en pompespagnoletten.

► FS en FS R types

Er zijn twee types anti-stof sluitpotten verkrijgbaar. De FS-serie is ovaal en wordt vastgeschroefd in de vloer. Deze is verkrijgbaar in twee formaten. De FS 12 heeft een openingsdiameter van 13 mm en is geschikt voor schoten van Ø 8-12 mm. De FS 15 is de grotere variant van de FS 12 en heeft een openingsdiameter van 16. Deze is geschikt voor schoten van Ø 10-15 mm.

De FS R serie is rond en wordt in principe in de vloer verlijmd. Deze sluitpot heeft een chique uitstraling en kan desgewenst in combinatie met het afdekplaatje FS R 30 met schroeven worden gemonteerd. Ook deze is verkrijgbaar in met de openingsdiameters 13 en 16 mm, voor respectievelijk schoten van Ø 8-12 mm en Ø 10-15 mm.



FS 12 Ø13



FS 15 Ø16



FS R12 Ø13



FS R15 Ø16



FS R30



► Deurbegrenzers en -vastzetters

Met de OLDA deurbegrenzers en deurvastzetters voorkom je schade aan deuren, ramen en kozijnen. De deurbegrenzer wordt bovenaan de deur gemonteerd en voorkomt dat een deur volledig kan openslaan, zonder dat het een mogelijk struikelblok vormt op de vloer. De deurstopper heeft dezelfde functie, maar wordt aan de wand of op de vloer gemonteerd.

► Deurbegrenzers 73 DS

Met de deurbegrenzers van OLDA voorkom je dat deuren schade aanrichten aan een raam of muur wanneer de deur te hard wordt opgeduwd of plotseling openwaait. Ze zijn zowel links als rechts toepasbaar en gemaakt van RVS of van staal met een witte (RAL 9010), grijze (RAL 9006) of matzwarte (RAL 9005) finish. De deurbegrenzers zijn per stuk uit voorraad leverbaar.

► Combineer 73 DS met deurvastzetter 77 DA

In sommige gevallen is het handig dat de deur open blijft staan, bijvoorbeeld wanneer je met spullen heen en weer loopt of wilt ventileren. Om die momenten mogelijk te maken is de 73 DS uit te breiden met een 77 DA deurvastzetter. Deze vastzetter wordt op de buitenzijde van de deur bevestigd en is verkrijgbaar in dezelfde materialen en finishes als de 73 DS.




► Deurstopper 94 DS

De OLDA 94 DS deurstopper is geschikt voor binnendeuren en voorkomt schade aan muren en ramen, door de deur te stoppen voordat deze ergens tegenaan komt. Het unieke aan deze OLDA deurstopper is dat hij zowel aan de wand als op de vloer kan worden gemonteerd. Hij is verkrijgbaar in het wit (RAL 9010) en grijs (RAL 9006).



[Bekijk assortiment](#)

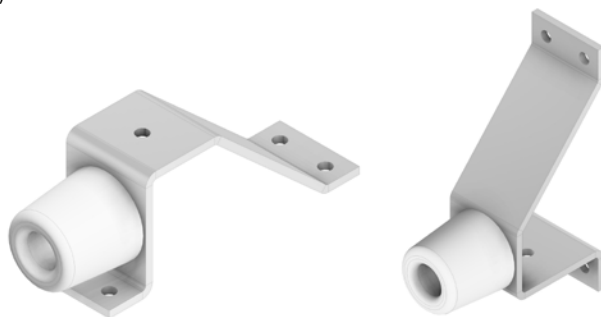



► Accessoires

Naast het ruime assortiment kantschuiven, deursluiters- en vastzetters, sluitpotten en sluitvolgorderege-
laars leveren we diverse OLDA accessoires.

► Sluitplaten

Om het kozijn of de drempel te beschermen en de kantschuif goed te geleiden kun je een sluitplaat uit de LP serie monteren. De beschermplaatjes voor de actieve deur zijn bovendien los te verkrijgen, hoewel deze ook met de kantschuiven meegeleverd worden. Bij een extra grote of oudere deur is een verstelbare sluitplaat in sommige gevallen gewenst. Deze sluitplaat is na montage nog 2-9 mm verstelbaar en bijvoorbeeld geschikt voor de 37 HZA automatische kantschuif met hold-close functie.

N.B. Bij de OLDA kantschuiven worden de voor montage noodzakelijke accessoires, schootgeleiders en sluitplaten standaard meegeleverd. Bekijk onze webshop voor meer informatie.



► Schootgeleider GT en LT sluitkom


Om het verloop van de schoot in goede banen te leiden wordt een schootgeleider uit de GT serie bovenin de deur geplaatst. Dit is vooral raadzaam bij kantschuiven met een langere schoot. In het kozijn komt daartegenover een sluitpot uit de LT-serie. De GT schootgeleiders en LT sluitkommen worden bij de betreffende kantschuiven standaard meegeleverd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij renovatiewerkzaamheden, is een nieuwe sluitkom of schootgeleider gewenst. Daarom zijn deze uit voorraad en per stuk leverbaar.

► #Op aanvraag leverbaar Kabelgeleider 71 KPF

De OLDA kabelgeleider is geschikt voor het onzichtbaar overbrengen van een kabel van het kozijn naar de deur.

► #Op aanvraag leverbaar Inbouwring voor schuifdeuren

Voor het bedienen van schuifdeuren is de inbouwring 85 PM geschikt. Deze inbouwring is geschikt voor sloten met een schacht van 8*8 mm.

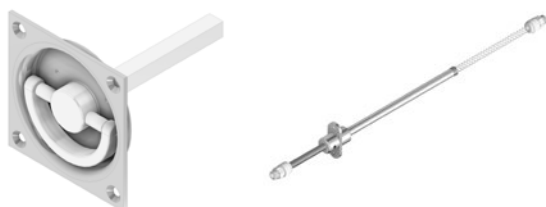



► Productinformatie

OLDA heeft veel productinformatie beschikbaar. Op de milieuvriendelijke verpakking van de kantschuifset staat een QR-code. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om de kantschuif op de juiste manier te monteren.

► 2D en 3D tekeningen

Op de website van OLDA vind je onderaan de pagina 2D en 3D producttekeningen. Deze CAD tekeningen zijn verkrijgbaar in diverse bestandstypes (waaronder .dwg, .stp, sat.) zodat ze compatibel zijn met de meeste teken- en verwerkprogramma's. In onze webshop vind je deze tekeningen door onderaan de pagina van een artikel op '**Tekeningen en meer informatie**' te klikken. Zodra je op de website van OLDA bent geland scroll je naar beneden om alle bestandsformaten en tekeningen te zien.

► Montagehandleiding

Zowel via de QR-code op de verpakking als op de website van OLDA is de '**Installation guide**' te vinden. In deze montagehandleiding wordt de montage inclusief de uit te frezen maten schematisch weergegeven.

► Lijntekeningen

Onder alle artikelen in onze webshop vind je de individuele lijntekeningen van het betreffende product, zodat je precies weet welke maten een product hebben.

► Productbladen

Op de productbladen van OLDA vind je alle kenmerken, CAD-tekeningen, de montagehandleiding en andere belangrijke informatie van het product. De productbladen zijn te vinden onderaan de artikelpagina's onder het kopje '**Productblad OLDA**' en bieden een goed uitgangspunt om de informatie te vinden die je zoekt.



