



Metten van een profielcilinder

Een profielcilinder wordt gemeten vanaf het hart van de cilinder naar de buitenzijde van de profielcilinder. Dit zijn de maten A en B. Deze maten vind u terug in de benaming van de cilinder. Als de maten in het voorbeeld hiernaast A = 30 mm en B = 30 mm zijn is dit een cilinder 30/30.

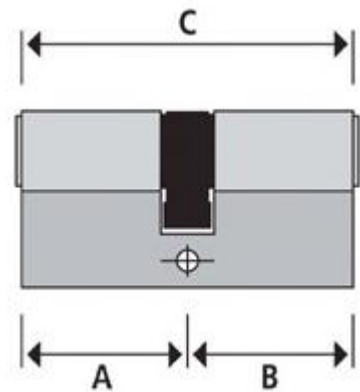

U kunt de lengte van de benodigde profielcilinder meten aan u deur door vanaf de bevestigingsschroef naar rechts en naar links te meten. Houd hierbij rekening met de dikte van uw deurbeslag. In het voorbeeld hieronder heeft u een cilinder 35/30 nodig.

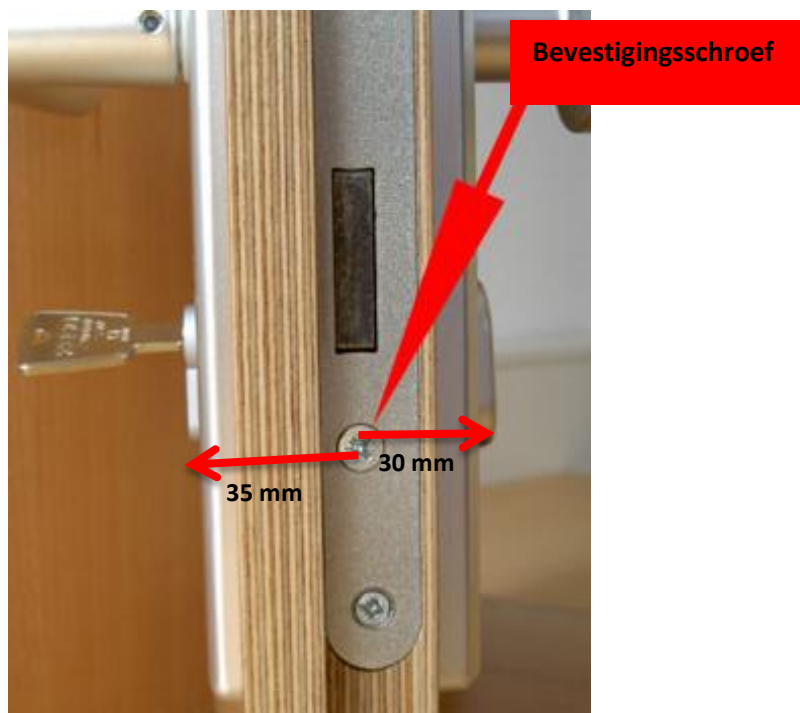

Bij een knopcilinder is het getal dat achter het woord knop staat de maat van de cilinder aan de sleutelzijde. Bijvoorbeeld knop 30/35, hierbij is de maat van de cilinder aan de sleutelzijde 30 mm.

